

# IS-310 / IS-320



## Sensores abre puertas (RTE) de IntelliSense

La familia de sensores de control de acceso con RTE (Solicitud de salida) deHoneywell Security está disponible en sus versiones básica y completa demanera que se pueda satisfacer toda necesidad de control de acceso.Lossensores con RTE son de rápida instalación y extremadamente flexibles yaque contienen un

cableado suficiente y tapas internas incorporadas que losprotege de manipulaciones indebidas. Todas las unidades comparten elmismo estilo elegante y sofisticado, lo cual le permite adecuarse a la estéticade cualquier ambiente.

# Caracteristicas:

#### IS-310

- Sensor infrarrojo "abre puertas"
- Montaje techo o pared
- Tiempo de rele ajustable
- Ventana ajustable
- Procesamiento de señalbasado en Micro
- Instalación en interiorPrestaciones avanzadas del modelo

#### IS-320

- Sensor infrarrojo "abre puertas"
- Montaje techo o pared
- Similar a IS-310 incluye prestaciones avanzadas :zumbador, entrada paracontacto de puerta, lector, teclado, módulo de llave
- Entradas para conexiónremota y sirena
- Modos de supervisión depuerta y seguridad contrafallos

# IS-310 / IS-320

## Sensores abre puertas (RTE) de IntelliSense

### **Especificaciones:**

Método de detección: Infrarrojos pasivos

Alcance: de 0,5 m x 1,7 m hasta 2,6m x

4,8m, dependiento de la altura de

montaje

Velocidad de paso detectable: 0,15 - 3 m/sg

Altura de montaje: de 2.13 m a 4.57 m
Alimentación: de 12 a 24 V C.A o C.C.

Relé de la alarma: Tipo C


Temperatura de funcionamiento: De 0°C a +50°C

Compensación de temperatura: Compensación Bidireccional

Indicadores: LED Verde (listo)

Consumo en reposo: 35mA

Dimensiones: 178 x 51 x 51 mm (Al x An x Pr)

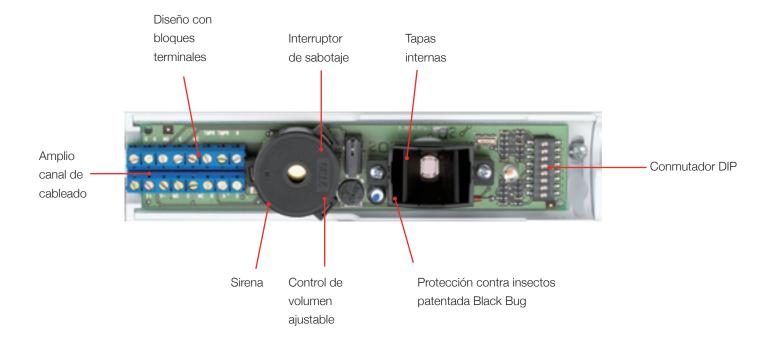

## Orden De Pedido:

IS310BL Carcasa en color negro IS310WH Carcasa en color blanco IS320BL Carcasa en color negro IS320WH Carcasa en color blanco

### **Honeywell Security & Custom Electronics**

C/ Mijancas nº1, 3ª planta Poligono Industrial Las Mercedes 28022 Madrid España

Tel: +34 902 667 800 Fax: +34 902 932 503

Email: seguridad@honeywell.com www.honeywell.com/security/es

HSCE-IS310320-02-ES(02/06)DS-C Febrero 2006 © 2006 Honeywell International Inc. Honeywell